

Getac

Rugged Mobile Computing Solutions

T800

Fully Rugged Tablet




- 8,1-Zoll-HD-LumiBond® 2.0-Display für bessere Betrachtung und Nutzung auch im Freien. Bedienbar auch bei Regen und mit Handschuhe
- Getacs einzigartige SnapBack-Erweiterung: Smartcard-Leser und kontaktloser RFID-Leser Kombi oder 2ter Akku
- Wahlweise 1D/2D-Imager-Barcode leser, serieller Port, microSD oder Ethernet
- Bis zu 10 Stunden Akkulaufzeit. LifeSupport™-Akku austauschtechnologie für unterbrechungsfreien Akkubetrieb
- Verbesserte Unternehmenssicherheit mit der optionaler, Windows-Festplattenverschlüsselung, TPM 2.0-Technologie und vielen weiteren mehrstufigen Authentifizierungsoptionen



Bürodock



SnapBack-Erweiterung

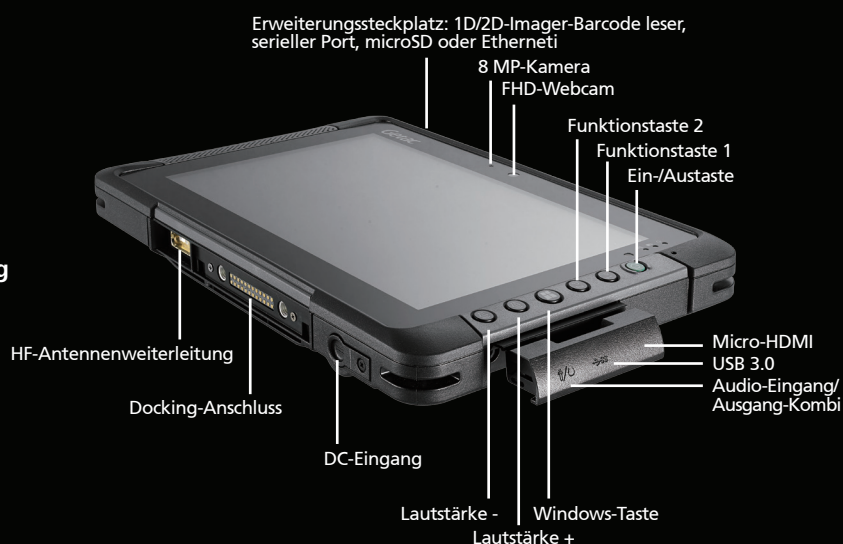

Rugged Mobile Computing Solutions



Spezifikationen

Generation	G2
Betriebssystem	Windows 10 Professional
Computerplattform	Intel® Atom-Prozessor x7-Z8750 mit 1,6 GHz, Burst bis 2,56 GHz - 2MB Cache
VGA-Controller	Intel® HD Grafik
Bildschirm	8,1-Zoll-IPS-TFT-LCD, HD (1280 x 800) 600-Nits-LumiBond®-Display, bei Sonnenlicht ablesbar dank Getacs-Technologie
Speicher	4 GB LPDDR3, erweiterbar auf 8 GB eMMC 64 GB / 128 GB
Tastatur	6 Tablet-Tasten (Windows, Ein/Aus, Funktionstaste, Kameraerfassung/Barcodeleser-Auslösung, Lautstärke +, Lautstärke -)
Touch	Touchscreen - Kapazitiver Multi-Touch-Bildschirm - Optionaler Dual-Modus-Touchscreen (Multi-Touch und Digitalisierer)
Erweiterungssteckplatz	Optionale 1D/2D-Imager-Barcode lesener, serieller Port, microSD oder Ethernet ⁱ Optionale SnapBack-Erweiterung: Smart Card-Leser und kontaktloser RFID/NFC-Leser-Kombi ⁱⁱ Optionale SnapBack-Erweiterung: 2ter Akku ⁱⁱ Optionale SnapBack-Erweiterung: Magnetstreifenleser und Chipkartenleser ⁱⁱ Optionale SnapBack-Erweiterung: Smart Card und UHF RFID Leser ⁱⁱ
E/A-Schnittstelle	1 x FHD-Webcam 1 x 8 Megapixel-Autofokus-Kamera an der Rückseite 1 x USB 3.0 (9-polig) 1 x Kopfhörerausgang- / Mikrofoneingang-Kombianschluss 1 x DC-Eingang 1 x Micro-HDMI 1 x Docking-Anschluss (24-polig) Optionale HF-Antennenweiterleitung für GPS, WLAN und WWAN
Kommunikationsschnittstellen	Optionales 10/100/1000 base-T Ethernet (belegt Erweiterungssteckplatz) Intel® Dual Band Wireless-AC 7265, 802.11ac Bluetooth (v4.0) Optionales dediziertes GPS Optionales mobiles Breitband 4G LTE

Software	Getac Utility (inkl. Power Manager) Getac Geolocation Getac Barcode Manager Adobe® Reader® Optionaler Absolute DDS® Persistence
Sicherheitsfeatures	TPM 2.0 ⁱⁱⁱ Optionale SnapBack-Erweiterung: Smart Card-Leser und kontaktloser RFID/NFC-Leser-Kombi ⁱⁱⁱ Optionale SnapBack-Erweiterung: Magnetstreifenleser und Chipkartenleser ⁱⁱ Optionale SnapBack-Erweiterung: Smart Card und UHF RFID ^{iv} Leser
Stromversorgung	AC Netzteil (65 W, 100 bis 240 V Wechselspannung, 50 / 60 Hz) Li-Ion-Akku (7,4V, 4200mAh) ^v LifeSupport™-Akkuaustauschtechnologie (nur mit 2ter Akku)
Abmessungen (B x T x H) & Gewicht	227 x 151 x 24 mm 0,88 kg ^{vi}
Zertifizierungen Robustheit	MIL-STD-810G- und IP65-zertifiziert Sturzresistent auf 1,8 Meter Optional ANSI/ISA 12.12.01 Vibrations- & sturzresistent e-Mark-zertifiziert für Fahrzeugnutzung Optional ATEX/IECEx-zertifiziert (EU-Richtlinie, Explosionsschutz)
Umgebungsspezifikationen	Temperatur ^{vii} : - Betrieb: -21 °C bis 50 °C - Lagerung: -51 °C bis 71 °C Feuchtigkeit: - 95 % relative Feuchte, nicht kondensierend
Separat erhältliches Zubehör	Tragetasche Multifaches Ladegerät (zwei Schächte) Multifaches Ladegerät (Achtfach) Multi-Bay erweiterte Akkuladung / Netzteil (Six Bay) Akku (7,4V, 4200mAh) 2ter Akku (14,4V, 2100 mAh) AC-Netzteil (65 W, 100 bis 240 V Wechselspannung) Fahrzeugaadapter (90W, 11-16VDC und 22-32VDC) Kapazitiver Stylus (Harte Spitze) Digital-Stylus Schultergurt (2-Punkt) Handschlaufe Handgelenkschlaufe Schutzfolie Fahrzeughalterung Fahrzeugdock Bürodock

Docking-Lösungen

	Serieller Port	Externer VGA-Anschluss	Mikrofoneingang	Audioausgang	DC-Eingang	USB	LAN	HDMI	RF Antennen-Anschluss (GPS, WWAN, WLAN)
Fahrzeugdock	1	1	1	1	1	2	1	--	3
Bürodock	--	1	1	1	1	4	1	1	--

ⁱ Barcodeleser-, serieller, Ethernet- und microSD-Port sind sich gegenseitig ausschließende Optionen.

ⁱⁱ SnapBack-Erweiterung sind sich gegenseitig ausschließende Optionen.

ⁱⁱⁱ Kontaktloser 13,56-MHz-RFID- und Smart Card-Leser (ISO 15693, 14443 A/B, Mifare und FeliCa™ kompatibel).

^{iv} Für vereinigte Staaten (902-928MHz, UHF RFID-Tags des EPC Klasse 1 Gen2 ISO18000-63 normkonform) EU (865-868MHz, UHF RFID tags of EPC Class 1 Gen2 ISO18000-63 standards compliant).

^v Die Akkulaufzeit wurde mit MobileMark 2007 ermittelt. Die Akkuleistung hängt von den jeweiligen Softwareanwendungen, Radio- und Energieverwaltungseinstellungen, LCD-Helligkeit, individuell genutzten Modulen und den Umgebungsbedingungen ab. Wie bei jedem Akku lässt auch die Kapazität des Geräteakkus abhängig von der Einsatzdauer und der Anzahl von Ladezyklen im Laufe der Zeit nach; der Akku kann durch den Getac-Kundendienst getauscht werden.

^{vi} Akkubetriebszeit und maximale Anzahl von Ladezyklen können je nach Nutzung und Einstellungen variieren.

^{vii} Das Gewicht kann je nach Konfiguration und optionalem Zubehör variieren.

^{viii} Getestet von einem national unabhängigen Testlabor Dritter im Hinblick auf MIL-STD-810G.

Getac



Getac Technology GmbH

Kanzlerstrasse 4, 40472 Düsseldorf, Germany
Tel: +49 211 984 8190
sales-getac-DACH@getac.com
www.getac.de



ili gis-services
Christoph Richter

Wiesenthalstraße 10
D-85356 Freising
Fon: (08161) 43430
Fax: (08161) 43472
eMail: info@ili-gis.com
Internet: www.ili-gis.com